Gamme

Gamme de barrières pour usage très intensif permettant de contrôler des passages utiles jusqu'à 6 mètres.
Grâce à la large gamme d'accessoires, ces barrières représentent la solution idéale pour tous systèmes de contrôle d'accès en tous contextes.

Référence		
P940062 00002	MOOVI 30	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 sec . Réaction au choc par bord sensible de sécurité . Gris RAL 7015
P940062 00102	MOOVI 30 RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 sec . Réaction au choc par bord sensible de sécurité . Couleur RAL sur demande
P940063 00002	MOOVI 30 RMM	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 sec . Réaction au choc par codeur . Gris RAL 7015
P940063 00102	MOOVI 30 RMM RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 4 sec . Réaction au choc par codeur . Couleur RAL sur demande
P940064 00002	MOOVI 30S	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 1.5+rall sec. Réaction au choc par . Gris RAL 7015
P940064 00102	MOOVI 30S RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 1.5+rall sec . Réaction au choc par codeur . Couleur RAL sur demande
P940031 00002	MOOVI 30S INOX	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 3 m et temps d'ouverture 1.5+rall sec . Réaction au choc par codeur . Structure en acier INOX
P940065 00002	MOOVI 60	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 sec. Réaction au choc par . Gris RAL 7015
P940065 00102	MOOVI 60 RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 sec . Réaction au choc par bord sensible de sécurité . Couleur RAL sur demande
P940066 00002	MOOVI 60 RMM	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 sec . Réaction au choc par codeur . Gris RAL 7015
P940066 00102	MOOVI 60 RMM RAL	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 sec . Réaction au choc par codeur . Couleur RAL sur demande
P940066 00004	MOOVI 60RMM INOX	Barrière avec alimentation 230 V pour passage utile jusqu'à 6 m et temps d'ouverture 8 sec . Réaction au choc par codeur . Structure en acier INOX

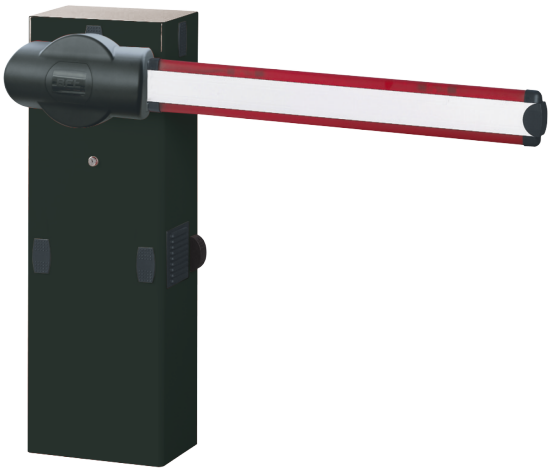

PLUS

MOOVI

Centrales de commande avec écran de programmation et récepteur radio bicanal incorporé.

Pour ouvertures de passage jusqu'à 6 m de large, grâce à la nouvelle lisse ronde



Existe aussi en version rapide Moovi 30S avec vitesse d'ouverture de 1,5 s (plus ralentissement) pour usage intensif.

Caractéristiques techniques

	MOOVI 30	MOOVI 30 RMM MOOVI 30S MOOVI 30S RAL MOOVI 30S INOX	MOOVI 60	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60RMM INOX
Passage utile	3 m	3 m	6 m	6 m	6 m
Armoire de commande	ALPHA BOM	LEO MV D	ALPHA BOM	LEO MV D	
Alimentation moteur	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Type de fin de course	électriques, incorp. et réglables	électriques, incorp. et réglables	électriques, incorp. et réglables	électriques, incorp. et réglables	électriques, incorp. et réglables
Ralentissement		réglable		réglable	
Blocage	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Déblocage	déverrouillage par clé personnalisée	déverrouillage par clé personnalisée	déverrouillage par clé personnalisée	déverrouillage par clé personnalisée	déverrouillage par clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	semi-intensive	semi-intensive	semi-intensive	semi-intensive	semi-intensive
Température d'utilisation	de -20 °C à 50 °C				
Degré de protection	IP24				

ACCESSOIRES



CBO - D730251
Base d'ancrage pour les barrières de la série MOOVI et GIOTTO



AQ3 - N728033
Lisse rigide rectangulaire de 3 mètres pour les opérateurs GIOTTO et MOOVI



AQ5 - N728034
Lisse rigide rectangulaire de 5 mètres pour les opérateurs GIOTTO et MOOVI



OMEGA AQ - N999507
Set d'accessoires pour le montage de lisses rectangulaires de 3/5 m pour les barrières MOOVI/GIOTTO



OMEGA AQ INOX - N999509
Set d'accessoires pour le montage de lisses rectangulaires de 3/5 m pour les barrières MOOVI INOX

AT3 - N728031
Lisse rigide ronde de 3 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO

AT5 - N728032
Lisse rigide ronde de 5 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO

AT6 - N728038
Lisse rigide ronde de 6 mètres pour les opérateurs MOOVI/GIOTTO

ACCESSOIRES



OMEGA AT - N999513
Set d'accessoires pour le montage de lisses rondes de 3/6 m pour les barrières MOOVI/GIOTTO



PRM - P120031
Kit de protection des mains contre le cisaillement pour les barrières MOOVI

FAF 2 - P120023
Lyre de repos pour lisses. À visser au sol.

FAF 2 RAL - P120023 00100
Lyre de repos fixe pour lisses peinte couleur RAL personnalisée. À visser au sol.



B 00 R02 - P123025
Support mural pour feu clignotant série B LTA

Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

ACTR - N999608
Pochette de 12 étiquettes réfléchissantes supplémentaires (1 pochette déjà fournie avec chaque lisse)

ART 90 Q - N728051
Articulation 90° pour barrières GIOTTO, MOOVI. Passage utile max. 4 m

SB - D573003
Herse en aluminium pour lisses de barrières routières. Prix au mètre linéaire (calculer la longueur du passage utile moins 40 cm)



KIT LIGHT - P120001 00001
Feu sur lisse de 3 à 4,3 m

KIT LIGHT1 - P120001 00002
Signalisation lumineuse pour lisses de plus de 4,5 m



PCA N3 - P120028 00001
Profil en caoutchouc de couverture inférieure et supérieure pour lisses de 3 m max.



PCA N4 - P120028 00002
Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 4 m max.



PCA N5 - P120028 00003
Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 5 m max.



PCA N6 - P120028 00004
Profil en caoutchouc de protection (pare-chocs) inf. et sup. pour lisses de 6 m max.

lyre de repose réglable à visser - P125025
lyre de repose réglable à visser

ACCESSOIRES

FAF 2R RAL - P120025 00100
Lyre de repos pour lisses télescopiques avec RAL personnalisée. À visser au sol.



ZFAF2 - P120026
Agrafes additionnelles pour cimenter au sol les lyres modèles FAF2.

GAM - D940007
Lyre mobile pour les barrières BGV (non utilisable pour les barrières BGV 30)

GA AQ AT - D940008
Lyre de repos mobile pour lisses AQ ou AT (pour les barrières mod. MOOVI, MICHELANGELO et GIOTTO)

GAMA AQ AT - D940009
Lyre de repos mobile avec amortisseur intégré pour lisses AQ ou AT (pour les barrières mod. MOOVI,MICHELANGELO et GIOTTO)



BIR C - N190104
Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre

VENTIMIGLIA NS - P111401 00001
Dispositif à infrarouge pour bords sensibles BIR C ou BAR C (conformes à la norme européenne EN 12978)

THERMO - P120018
Résistance chauffante thermostatée pour les barrières GIOTTO, MOOVI, MOOVI BT, MICHELANGELO jusqu'à une température ambiante de -40 °C

RME 2 - P111001 00003
Détecteur de masses métalliques bicanal en 230 Vca fourni avec socle

RME 1 BT - P111274
Détecteur de masses métalliques monocanal en 24 Vca fourni avec socle

SPIRA 2X1 - D110926 00001
Boucle magnétique 2 x 1 m

ERIS A30 - P111537
Paire de cellules photo-électriques sans fils, avec possibilité de gestion d'une bord sensible actif à infrarouge ou résistance. Paire de cellules photo-électriques sans fils, avec possibilité de gestion d'une bord sensible actif à infrarouge ou résistance. Possibilité d'orienter le faisceau de 180 ° horizontalement et 20 ° verticalement. Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc.

DESME A15 - P111526
Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc. Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.

THEA A15 O.PF - P111528
Pour application extérieure. Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc Signal infrarouge synchronisé pour éviter toute possibilité d'éblouissement accidentel. Possibilité d'orienter le faisceau de 40° horizontalement et 10° verticalement. Paire de cellules photo-électriques orientables avec feu clignotant intégré

ACCESSOIRES

PHP - P903018
Paire de colonnettes en aluminium pour photocellules de la série THEA/DESME. Hauteur 522 mm

PHP ADA - P903025
Paire d'adaptateurs pour l'installation des cellules photo-électriques de la série AKTA sur les colonnettes PHP

PHP2 - P903019
Paire de colonnettes doubles en aluminium pour photocellules des séries THEA/DESME. Hauteur 522 mm

Q.BO KEY WM AV - P121023
Sélecteur à clé anti-vandalisme à structure en métal. Sélecteur à clé d'extérieur antivandalisme avec double contact. Boîtier métallique.

GSM RECEIVER - D113746 00003
Récepteur GSM. Permet de commander un automatisme sur simple appel téléphonique gratuit

RADIUS B LTA 230 R1 - D113748 00002
Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230 V. Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230 V

CLONIX 4 RTE - D113718 00002
Récepteur 4 canaux pour extérieur 433 MHz à code tournant (rolling code). Sortie par relais de puissance (16 A 230 V)

CLONIX 2E - D113674 00001
Récepteur bicanal embrochable 433 MHz à code tournant (rolling code). Mémoire 128 positions

Les contenus du présent catalogue (images, descriptions techniques, illustrations) sont la propriété exclusive de Bft s.p.a. Toute représentation ou reproduction sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit est interdite. Tous droits réservés copyright année 2014.
Les caractéristiques indiquées dans ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. Bft se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles sans préavis.