Isoladoor

Pour une nouvelle isolation, entrez dans une nouvelle dimension

SDA le reflexe Pro

Types de panneaux	Lisse lisse blanc ou RAL 7016, 7035 Mononervure lisse blanc Monorainure haute lisse blanc ou RAL 7016, 7035
Manoeuvres	Motorisée uniquement
Versions	Kit uniquement
Caractéristiques Techniques	Rampe de ressort avant ou ressort arrière Pas besoin du pack renfort jusque L6000mm soit une ouverture totale (pas de perte de passage en hauteur)
Dimensions	**Toutes largeurs possibles** Hauteur maxi 3000 mm
Encombrements	RL 200 Rampe de ressort avant ED 80 mm EG 80 mm RL 135 Rampe de ressort arrière ED 80 mm EG 80 mm
Garantie	5 ans
Motorisations	BFT tuned to you · somfy · SOMMER
Options	Laquage gamme RAL mat ou sablé. La gamme Isoladoor peut être équipée de décoration découpe inox, motif déco adhésif, numérinox. Hublots alunox triple vitrage rond, carré ou losange Pas d'impression directe dans la porte Pas d'ouverture tels que : Portillon, chatière, grille de ventilation, déverrouillage extérieur …

60 mm – PANNEAU 60 MM D'ÉPAISSEUR - PANNEAU 60 MM D'ÉPAISSEUR -

5 ans GARANTIE

Fabrication Française - Fabrication Française -

ECO RESPONSABLE

+25% isolation*

*Coefficient thermique de 1.23W/m².K pour une porte de garage Isoladoor 60mm de 4500x2000mm contre 1.55W/m².K pour une porte de garage de la même dimension en panneaux de 40mm.

Copyright SDA 2015 - Création artzone 03.20.57.22.54 - Credit photo : fotolia ©137184787

Isoladoor

Pour une nouvelle isolation, entrez dans une nouvelle dimension

INSTALLATEUR AGRÉÉ SDA le reflexe Pro

2015

www.sda-bft.com

Isola door

Pour une nouvelle isolation, entrez dans une nouvelle dimension

60 mm

qui font toute la différence

60mm Isolation

Thermique

Phonique

Economique

La porte 60mm est disponible en panneau lisse, mononervure et monorainure haute blanc standard ou laquage possible en mat ou sablé.
Possibilité de personnaliser votre porte avec des décorations inox et/ou hublots alunox.

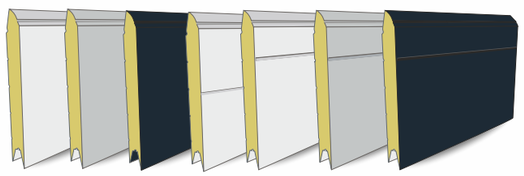

60mm de mousse polyuréthane haute isolation thermique et phonique



Joint haut double-lèvres



Joint sur rail de façade fixé aux murs rupture de pont thermique

Joint bas alvéolé pour une étanchéité maximale au sol

Idéal pour les Maisons Basses Consommations



Triple vitrage isolant cadre alunox