

Isola door

PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND ISOLADOOR 60MM



J'AIME CE QU'IL Y A DE MEILLEUR

ISOLADOOR 60MM



Equerre de suspente



Support barre d'écartement



Support moteur




Plaque basse



Charnière latérale et support galet



Profil support joint haut



Double joint haut



Joint sur rail de façade fixé aux murs rupture de pont thermique



Joint bas alvéolé pour une étanchéité maximale au sol



**+25%
isolation***


60mm



Poignée ouverture manuelle




Verrou de sécurité



Plaque renfort moteur









Parachute ressort rampe avant




Plaque logo SDA

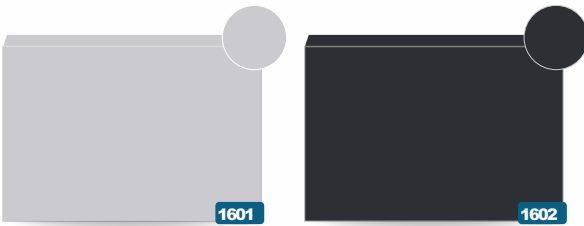*Coefficient thermique de 1.23W(m².k) pour une porte de garage Isoladoor 60mm de 4500x2000mm contre 1.55W(m².k) pour une porte de garage de la même dimension en panneaux de 40mm

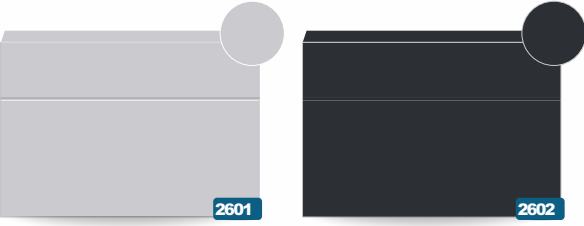PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND

<p>LISSE</p>  <p>LISSE LISSE BLANC 1601 LISSE LISSE GRIS RAL 7016 1602</p>	<p>MONONERVURE</p>  <p>MONONERVURE LISSE BLANC</p>	<p>Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles</p> <p>Exemples : IMITATION BOIS acajou winchester mountain oak</p> <p>TENDANCE carbone cuir alu brossé</p> <p>Délai 6 à 8 semaines</p> <p>Uniquement sur panneaux lisses lisses</p> 
<p>MONORAINURE HAUTE</p>  <p>MONORAINURE HAUTE LISSE BLANC 2601 MONORAINURE HAUTE LISSE GRIS RAL 7016 2602</p>	<p>nouveau laquage premium</p>  <p>nouveau Laquage résistant à l'air salin</p> 	


HUBLOTS ALUNOX tripe vitrage



MOTIF DÉCOUPE INOX



MOTIF DÉCOUPE INOX

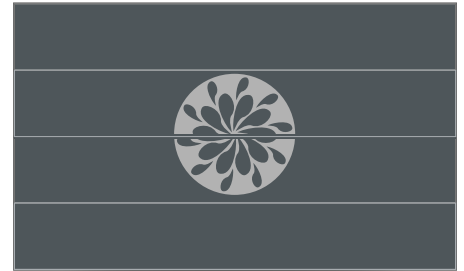

MOTORISATIONS

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE



Be ahead



ACCESSOIRES



BOUTON POUSSOIR RADIO



CLAVIER ANTI-VANDALE



SÉLECTEUR À CLÉ



PHOTO-CELLULES CLIGNOTANTES



ALIMENTATION SOLAIRE



APPLICATION MOBILE



PACK ALARME

Isola door

Types de panneaux

Lisse lisse blanc ou RAL 7016
 Mononervure lisse blanc
 Monorainure haute lisse blanc ou RAL 7016
 Laquages RAL Premium disponibles sur les 3 types de panneaux

Manoeuvres

Motorisée uniquement

Versions

Kit uniquement

Caractéristiques Techniques

Rampe de ressorts de torsion poudrés vernis bleu avant ou arrière
 Pas besoin du pack renfort jusque L6000mm
 soit une ouverture totale (pas de perte de passage en hauteur)

Dimensions

Toutes largeurs possibles
 Hauteur maxi 3000 mm

Encombremments

RL 200 Rampe de ressort avant	RL 135 Rampe de ressort arrière
ED 80 mm	ED 80 mm
EG 80 mm	EG 80 mm

Garantie

5 ans (suivant conditions générales de vente)

Motorisation



somfy®



*en option

Options

- Laquage gamme RAL mat ou sablé.
- Laquage air salin ou anti-graffiti.
- La gamme Isoladoor peut être équipée de décoration découpe inox, motif déco adhésif, numérox.
- Hublots aluinox triple vitrage rond, carré ou losange
- Pas d'impression directe dans la porte
- Pas d'ouvertures telles que : Portillon, chatière, grille de ventilation...



Isola  door

REFOULEMENT PLAFOND 60MM

Isoline

REFOULEMENT PLAFOND 40MM

Isoslide

DÉPLACEMENT LATÉRAL 40MM

Isobas FIRST

BASCULANTE 40MM REFOULEMENT PLAFOND 40MM



INSTALLATEUR AGRÉÉ